


Коммерческое предложение от 06.04.2025

Наименование товара: Сплит-система среднетемпературная ПОЛЮС-САР F-MGS 315

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/kholodilnye-split-sistemy/split_sistema_srednetemperaturnaya_polyus_sar_f_mgs_315

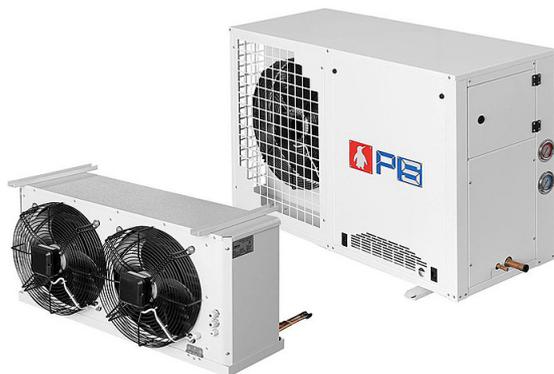

Описание

Среднетемпературная сплит-система **ПОЛЮС-САР F-MGS 315** серии Special используется на промышленных предприятиях для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры и поддержания пониженной температуры, необходимой для сохранения свежести продуктов питания, цветов и другой продукции. Корпус выполнен из крашеного с двух сторон толстого металла с дополнительными ребрами жесткости.

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE TAJ 4519 Z
- Самые надежные комплектующие Tecumseh, Embraco, LUVE, Dixell, Schneider Electric, Weiguang
- Теплообменники с медными трубками
- Зимний комплект
- ТЭН подогрева картера
- Исключена вероятность брака - система испытаний исключает любой брак на выходе с линии

Дополнительные характеристики:

- Компрессорно-конденсаторный блок:
 - Производительность: 3900 м³/ч
 - Шаг ребер: 2 мм
 - Площадь поверхности: 16,07 м²
 - Количество вентиляторов: 2
 - Максимальная мощность вентилятора: 0,27 кВт
 - Диаметр вентилятора: 350 мм
- Воздухоохладитель:
 - Производительность: 2100 м³/ч
 - Тип оттайки: ТЭН
 - Мощность оттайки: 1,84 кВт
 - Шаг ребер: 4 мм
 - Площадь поверхности: 19,85 м²
 - Количество вентиляторов: 2
 - Максимальная мощность вентилятора: 0,18 кВт
 - Диаметр вентилятора: 300 мм
 - Длина струи воздуха: 7 м
- Загрузка фреона: 2,9 кг
- Трубопроводы (в комплект поставки не входит):
 - Нагнетание: 3/8"*
 - Всасывание: 5/8"*
 - Жидкость: 3/8"*
- Внешний силовой электрокабель: ПВС 5х2,5
- Максимальная температура окружающей среды: 30 °С
- Габариты в упаковке:
 - 1-е место: 700х1450х1050 мм
 - 2-е место: 650х1100х750 мм

Опции (заказываются отдельно):

- Выносной пульт управления (контроллер с выносным пультом управления сплит-системой Dixell XW60K длиной 5 п/м)
- Глицериновые манометры для визуального осмотра низкого и высокого давления
- Дополнительная шумоизоляция
- Кожух шумоизоляции компрессора (войлочное покрытие)
- СМС-мониторинг на 5 абонентов (потеря напряжения, авария, утечка фреона, взлом внешнего блока)

**В комплект поставки не входит.*

Характеристики

Тип	среднетемпературная
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Холодопроизводительность	от 1800 до 4750 Вт
Объем холодильной камеры	от 25 до 58 м ³
Хладагент	R404
Напряжение	380 В
Потребляемая мощность	1.98 кВт
Ширина внешнего блока	580 мм
Глубина внешнего блока	1246 мм
Высота внешнего блока	810 мм
Ширина внутреннего блока	490 мм
Глубина внутреннего блока	935 мм
Высота внутреннего блока	500 мм
Вес общий (с упаковкой)	190 кг
Страна производства	Россия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.